




Versiflo 150

Sucção e Descarga de Água

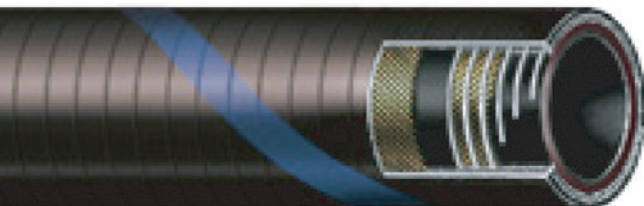

Aplicação: Projetada para sucção e descarga de água em serviços médios e pesados.

Cor: Preta.

Construção: Espiralada.

Tubo Interno: Borracha sintética preta Versigard®.

Cobertura: Borracha sintética preta Versigard® com acabamento enfaixado.

Reforço: Lonas de fibra sintética reforçadas com espiral de arame de aço.

Temperatura de Trabalho: -32°C a 93°C.

Versiflo 150

DIÂMETRO INTERNO		DIÂMETRO EXTERNO		PRESSÃO DE TRABALHO		VÁCUO		RAIO CURVATURA	PESO
pol.	mm.	pol.	mm.	psi	bar	pol.	mm.	mm.	kg/m
1	25,4	1,45	37	150	10	29	737	51	0,65
1¼	31,8	1,63	41,4	150	10	29	737	102	0,79
1½	38,1	1,87	47,5	150	10	29	737	102	0,97
2	50,8	2,39	60,7	150	10	29	737	178	1,29
2½	63,5	2,89	73,4	150	10	29	737	254	1,61
3	76,2	3,42	86,9	150	10	29	737	356	2,14
4	101,6	4,45	113	150	10	29	737	457	2,98
6	152,4	6,6	167,6	150	10	29	737	610	6,79

Continental ContiTech

São Paulo – Brasil

sac.contitech@contitech.com.br

www.contitech.com.br

ContiTech